

Desperte o desejo de sentir

GAVETA AQUECIDA SENSE 75CM


SWD75



Informações de instalação


Gaveta Aquecida de Embutir e Revestir Sogna Sense 75cm 127V

Dimensões do produto

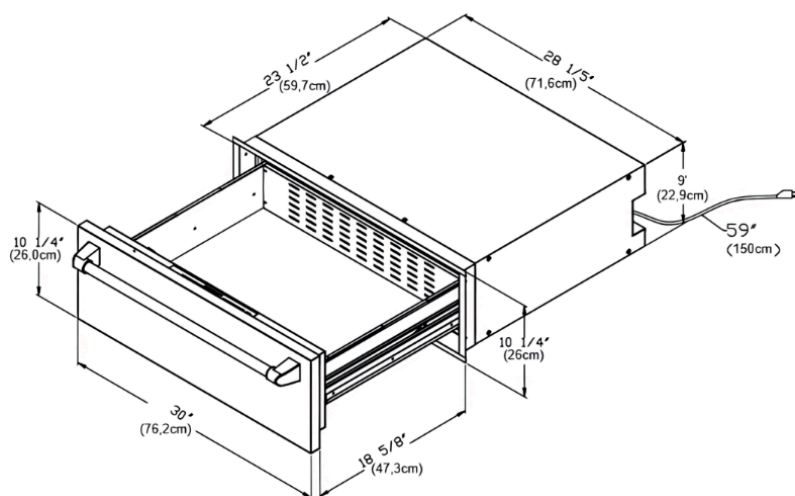

Dimensões do gabinete (nicho)

Instalação tradicional

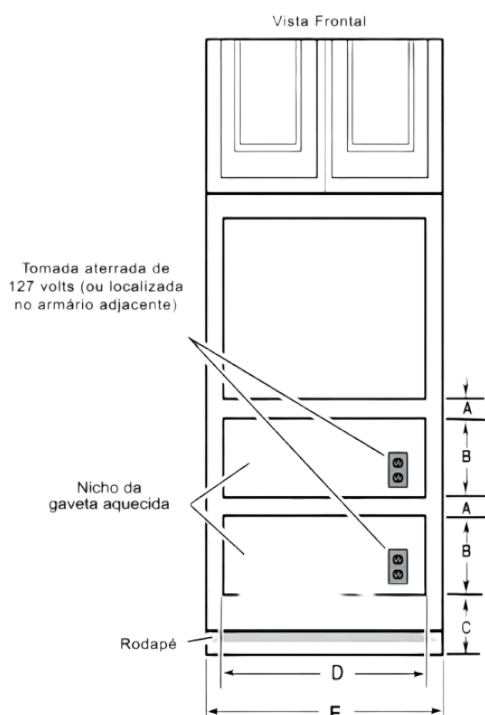


Tamanho da gaveta aquecida	
762mm	
Mínimo entre os nichos (A)	Altura mínima do nicho (B)
64mm	232mm
Altura entre o nicho e o rodapé (C)	Largura do nicho (D)
25mm a 108mm	722mm
Largura mínima do gabinete (E)	
762mm	

Informações de instalação

Gaveta Aquecida de Embutir e Revestir Sogna Sense 75cm 127V

Dimensões do gabinete (nicho)

Instalação flush/alinhada

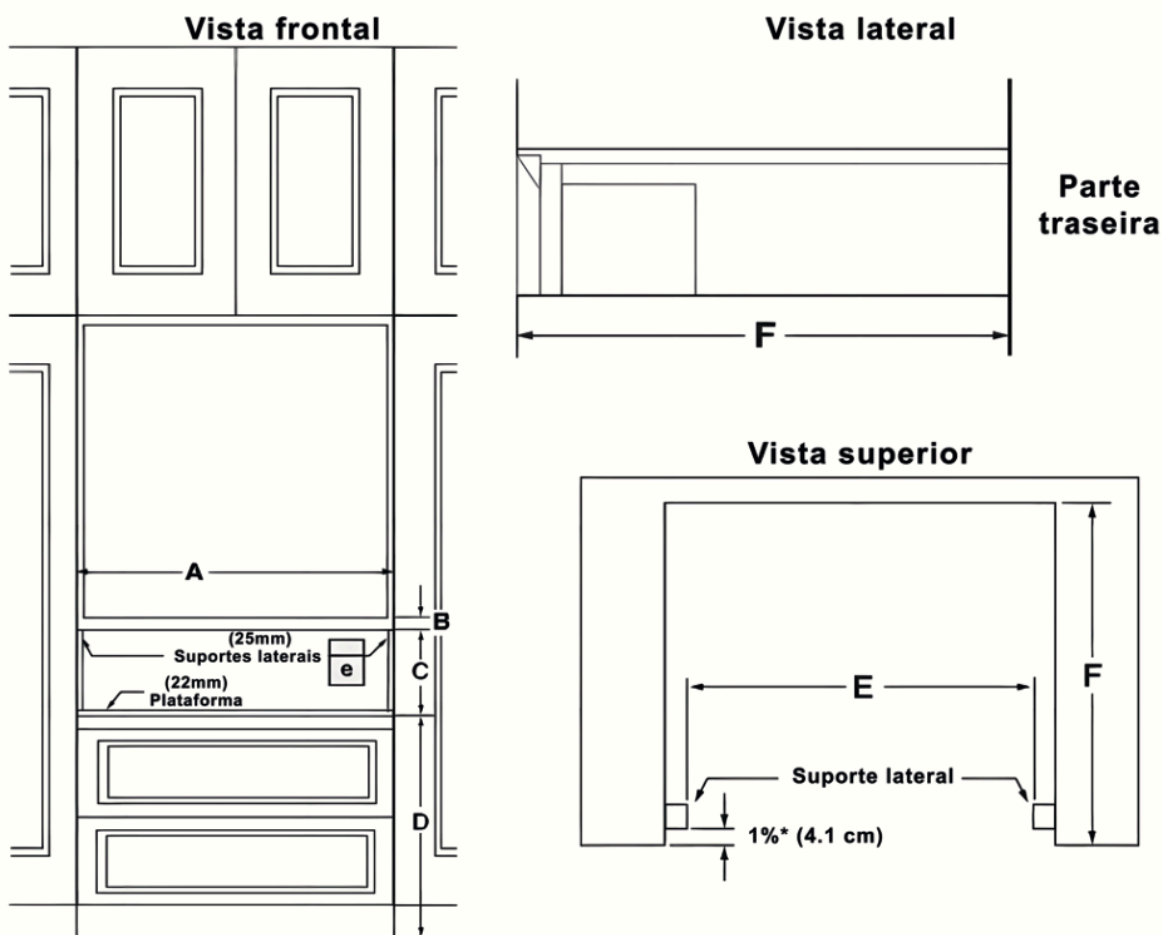

A	Largura do nicho embutido nivelado (mínimo)	769mm
B	Altura entre os nichos (mínimo)	64mm
C	Altura do nicho embutido nivelado (mínimo)	273mm
D	Parte inferior do nicho até o piso (recomendado)	210mm
	Parte inferior do nicho até o piso (recomendado)	127mm
E	Largura da abertura (mínimo)	718mm
F	Profundidade do nicho (mínimo)	645mm
e	Localização do ponto de energia recomendado	

Informações de instalação

Gaveta Aquecida de Embutir e Revestir Sogna Sense 75cm 127V


A gaveta aquecida pode ser instalada como unidade simples, em modo combinado (duas gavetas) ou sob um forno.

Nota:

- A gaveta aquecida não pode ser nivelada após a instalação.
- Para instalação ao ar livre, siga as dimensões de recorte recomendadas e fixe o produto permanentemente.

Revestindo a porta da gaveta com madeira:

Caso deseje aplicar um painel de madeira personalizado para harmonizar com seus móveis planejados, recomenda-se a contratação de um marceneiro qualificado. A parte traseira do painel de madeira deve ser selada para proteção contra umidade.

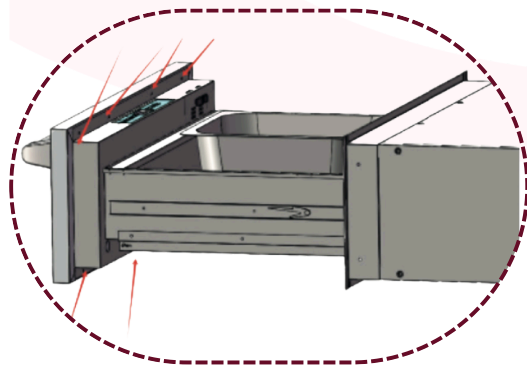

Para remover a porta e o puxador em aço inox já instalado no produto, siga o procedimento:

1. Com uma chave de fenda Philips, remova todos os parafusos localizados na parte superior e inferior internas da porta (conforme a figura);
2. Retire a porta cuidadosamente;
3. Em seguida, siga o procedimento padrão de instalação flush/alinhada ao produto.


Informações de instalação

Gaveta Aquecida de Embutir e Revestir Sogna Sense 75cm 127V

Instalando o puxador


Passo 1:

Separe os itens necessários para a instalação do puxador.

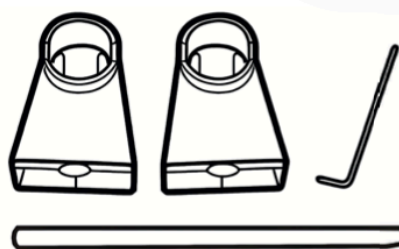


Passo 2:

Encaixe a barra do puxador aos suportes laterais.



Passo 3:

Coloque o puxador na porta da gaveta e encaixe-a na parte de conexão.

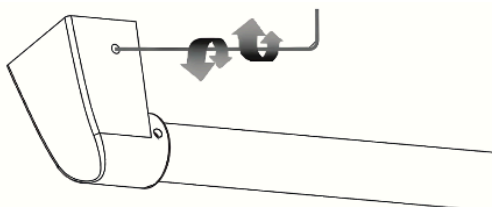

Passo 4:


Use a chave de instalação para fixar o suporte do puxador da porta.

Passo 5:


Verifique se a porta da gaveta está nivelada e estável.

Informações de instalação

Gaveta Aquecida de Embutir e Revestir Sogna Sense 75cm 127V

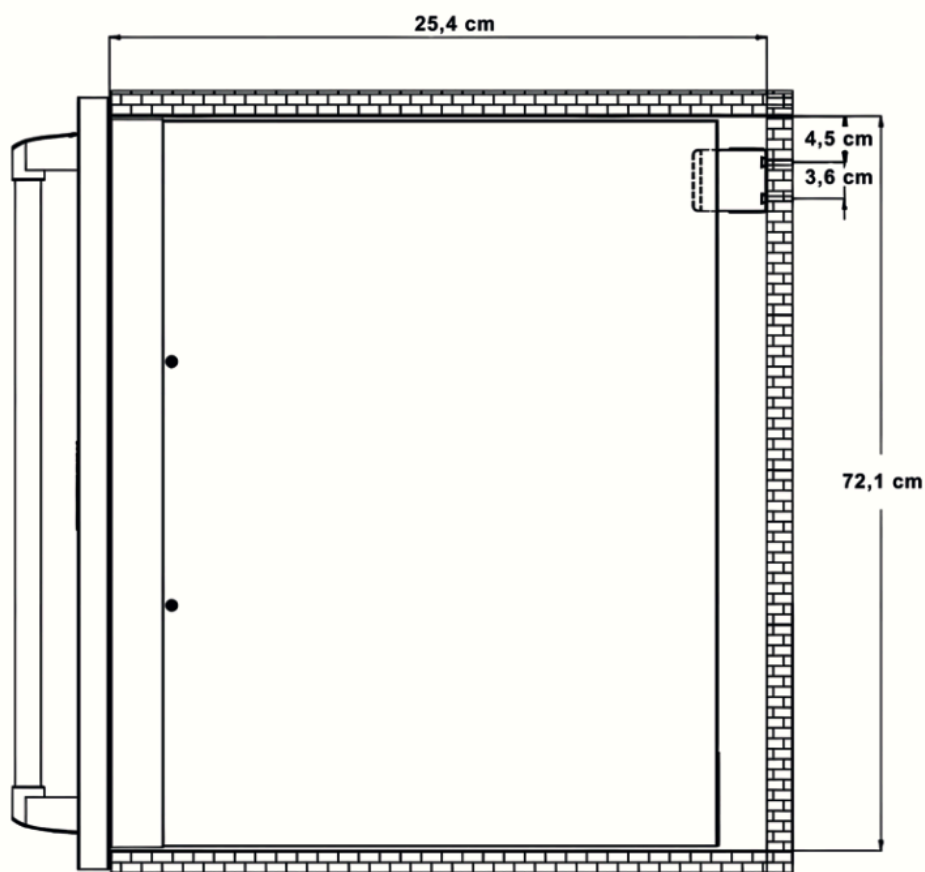

>>Fixe a placa de fixação anti-inclinação na parede traseira com parafusos de acordo com o tamanho mostrado na figura. Depois que o produto for empurrado, fixe-o com parafusos no orifício do parafuso na parte frontal do produto.

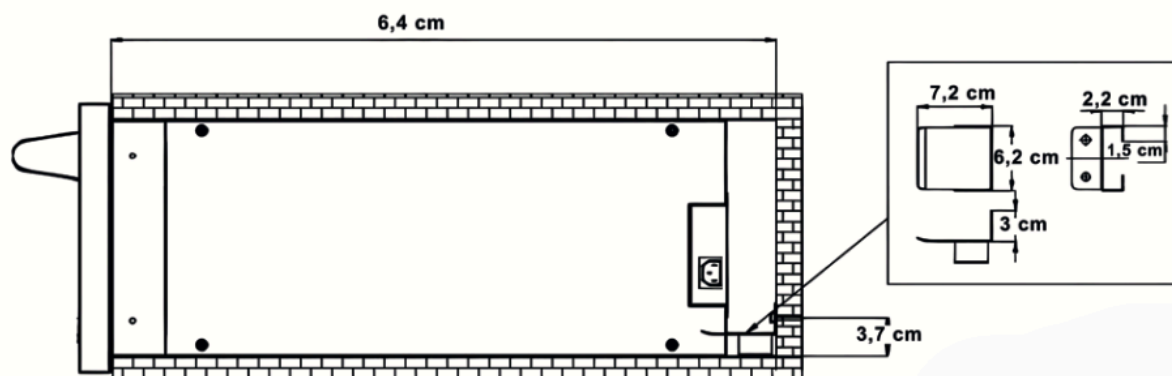



SOGNA

SENSE KITCHEN



0800 580 2727



0800 580 2727



sogna.com.br



atendimento@sogna.com.br