

Desperte o desejo de sentir

LAVA-LOUÇAS 15 SERVIÇOS SENSE

SDW60-15



SOGNA
SENSE KITCHEN

Informações de instalação

Lava-louças de Embutir e Revestir Sogna Sense 15 Serviços 60cm 220V

Dicas de segurança:

1. Desligue a energia elétrica no quadro de disjuntores.
2. Feche o registro de água do ponto destinado.
3. Utilize luvas e óculos de proteção.
4. Verifique se há danos aparentes nas mangueiras e nos cabos.
5. Realize sempre as conexões elétricas e hidráulicas conforme as normas técnicas e, preferencialmente, com um profissional qualificado.

Antes de iniciar a instalação:

Organize previamente todas as ferramentas e materiais:


- Ferramentas: chave Philips, furadeira com broca Ø2mm e Ø6mm, nível de bolha, alicate e chave inglesa.
- Materiais: gabarito de perfuração (incluso), mangueiras de entrada e drenagem (inclusas), conector G3/4", parafusos (ST 4.2×10, ST 3.9×47, ST 3.9×30, ST 3.9×127), painel frontal personalizado, presilhas de fixação. Ter todos os materiais à mão evita atrasos e improvisações durante o processo.



Informações de instalação

Lava-louças de Embutir e Revestir Sogna Sense 15 Serviços 60cm 220V

Dimensões do produto

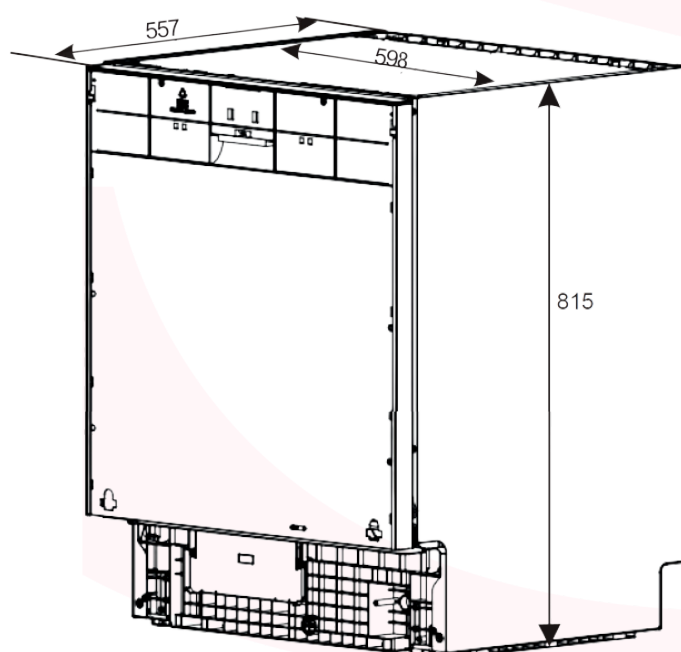

PRODUTO

LAVA-LOUÇAS SENSE 60CM

PESO DO PRODUTO

37 kg

DIMENSÕES DO PRODUTO (L x A x P)

598 x 815 x 557 mm

TENSÃO

220 V

FREQUÊNCIA

60 Hz

PRESSÃO DA ÁGUA

0,04–1,0 MPa


POTÊNCIA NOMINAL

2000W

Informações de instalação

Lava-louças de Embutir e Revestir Sogna Sense 15 Serviços 60cm 220V

Etapa 1 – Verificação do Nicho e Preparação da Instalação

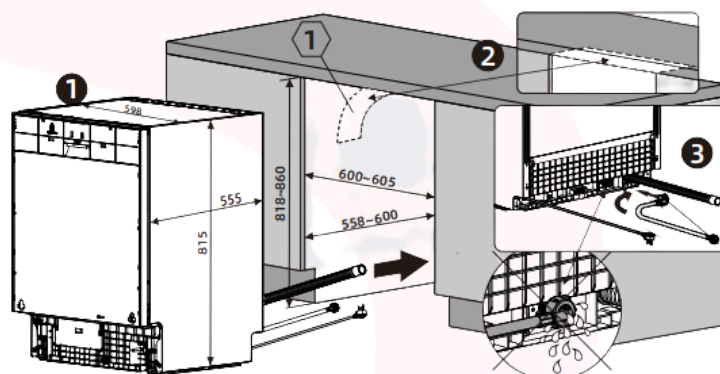

- **Verificação das Dimensões do Nicho (Item 1)**

Antes de iniciar a instalação, confirme que o nicho onde a lava-louças será embutida atende às seguintes dimensões:

- **Largura:** entre **600 a 605 mm**
- **Profundidade:** entre **558 a 600 mm**
- **Altura:** entre **818 a 860 mm**

Certifique-se de que o espaço é suficiente também para permitir a ventilação e fácil conexão das mangueiras e cabos.

- **Fixação do adesivo resistente a condensação (Item 2)**

Coloque a fita adesiva resistente a condensação na parte de baixo do tampo da cozinha, tendo o cuidado de que a fita esteja colocada exatamente na borda do tampo.

Informações de instalação

Lava-louças de Embutir e Revestir Sogna Sense 15 Serviços 60cm 220V

- **Posicionamento das Mangueiras e Cabos (Item 3)**

- Conecte a mangueira de entrada de água à válvula posicionada na parte traseira inferior da lava-louças.
- Certifique-se de que essas conexões estão acessíveis e **não obstruídas** para facilitar o encaixe posterior. **Não dobre** as mangueiras e o cabo.
- Faça a **verificação de vazamentos**: verifique que todas as conexões hidráulicas estejam bem ajustadas, especialmente o conector da mangueira de entrada.


Importante:

- Não empurre o aparelho para dentro do nicho neste momento. Antes disso, as conexões de água e energia devem estar concluídas e testadas. Qualquer interferência nos dutos pode comprometer o funcionamento e gerar vazamentos.

Informações de instalação

Lava-louças de Embutir e Revestir Sogna Sense 15 Serviços 60cm 220V

Etapa 2 – Passagem das Mangueiras e Cabo de Energia

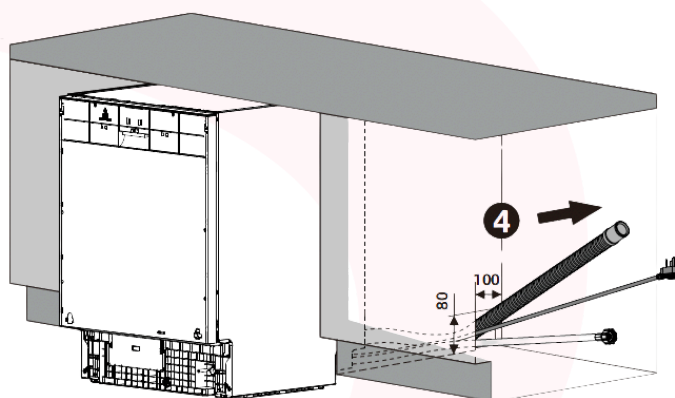

- **Atenção ao Posicionamento (Item 4)**

- Direcione as mangueiras (entrada e dreno) e o cabo de alimentação pelo recorte inferior já preparado no móvel, com inclinação suave e sem dobras.

Importante:

- A instrução destaca claramente: “Não dobre os tubos de entrada ou drenagem de água.”
- Dobramentos podem causar vazamentos, entupimentos ou restrição de fluxo, comprometendo o funcionamento da lava-louças.

Informações de instalação

Lava-louças de Embutir e Revestir Sogna Sense 15 Serviços 60cm 220V

- **Dimensões do Recorte:**

- A base do recorte deve ter aproximadamente **100 mm de largura**.
- A altura livre no fundo do recorte deve ser de pelo menos **80 mm**, para permitir a passagem desobstruída das conexões.

- **Orientação da Saída:**


Os componentes devem ser direcionados com folga suficiente para permitir posterior conexão com os pontos hidráulicos e elétricos externos, sem esforço.

- Verifique se nenhuma das mangueiras está torcida ou pressionada após passar pelo recorte.
- Certifique-se de que elas não ficam presas quando o aparelho for inserido no nicho.
- Caso necessário, fixe as mangueiras temporariamente com fita para mantê-las organizadas durante o encaixe da máquina.

Informações de instalação

Lava-louças de Embutir e Revestir Sogna Sense 15 Serviços 60cm 220V

Etapa 3 – Nivelamento da Lava-Louças no Nicho

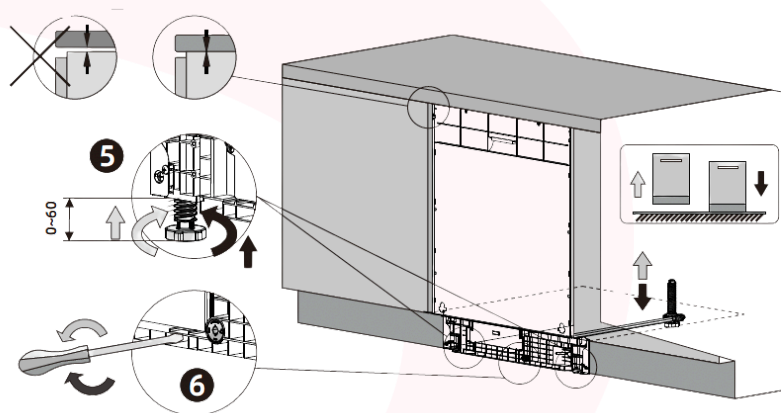

- **Inserção Cuidadosa do Aparelho**

- Empurre a lava-louças cuidadosamente para dentro do nicho, assegurando que as mangueiras e cabos estejam corretamente encaminhados (conforme Etapa 2).

- **Ajuste dos Pés Frontais (Item 5)**

- Utilize uma chave de fenda ou alicate para girar os parafusos de regulagem localizados na base frontal do aparelho.
- Cada pé frontal permite ajuste de altura entre 0 e 60 mm, possibilitando compensar desníveis no piso ou adequar à altura do rodapé.
- Gire no sentido horário para levantar e no sentido anti-horário para abaixar.

Informações de instalação

Lava-louças de Embutir e Revestir Sogna Sense 15 Serviços 60cm 220V

- **Ajuste dos Pés Traseiros (Item 6)**

- Utilize uma chave de fenda longa para acessar o regulador do pé traseiro através do orifício frontal do rodapé da lava-louças (destacado na imagem).
- Gire o parafuso conforme necessário até que o aparelho esteja completamente nivelado.

- **Verificação do Alinhamento Frontal**


- A borda superior da porta da lava-louças deve ficar alinhada com a parte inferior da bancada, sem ultrapassar nem ficar para dentro.
- Um nível de bolha ou nível a laser pode ser usado para garantir precisão.

1. Um nivelamento inadequado pode comprometer a vedação da porta, causar ruídos durante o funcionamento e prejudicar o escoamento da água.
2. Após o nivelamento, verifique se a lava-louças está estável e não balance ao abrir ou fechar a porta.

Informações de instalação

Lava-louças de Embutir e Revestir Sogna Sense 15 Serviços 60cm 220V

Etapa 4 – Marcação do Ponto de Fixação do Painel de Revestimento

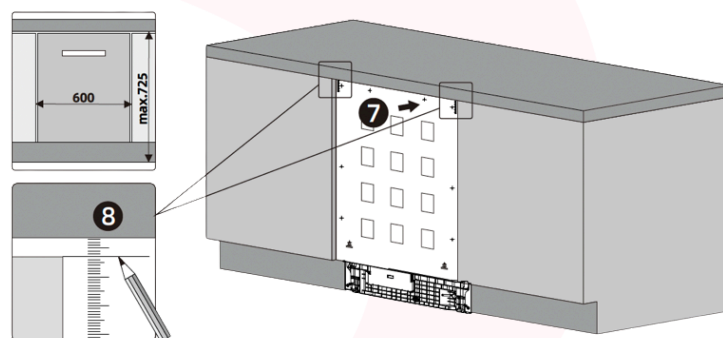

- **Fixação Temporária do Gabarito (Item 7)**

- Com a lava-louças já nivelada e posicionada corretamente no nicho, fixe o **gabarito de perfuração** na parte frontal da porta da máquina.
- Utilize os encaixes superiores do gabarito, posicionando-o conforme indicado, com o lado perfurado voltado para fora.

- **Verificação das Medidas do Painel**

Certifique-se de que o **painel de revestimento frontal** (porta do móvel) tenha as seguintes medidas:

- **Largura:** 600 mm / **Altura máxima:** 725 mm
- Essas dimensões garantem compatibilidade com a fixação da porta e o funcionamento correto da dobradiça.

Informações de instalação

Lava-louças de Embutir e Revestir Sogna Sense 15 Serviços 60cm 220V

- **Marcação dos Pontos de Furação (Item 8)**

- Encoste o painel frontal decorativo sobre o gabarito instalado e utilize um lápis para **marcar com precisão os furos de referência indicados no gabarito.**
- Esses furos servirão posteriormente para a instalação dos suportes de fixação metálicos.


1. Não realize ainda a furação ou fixação dos suportes. Esta etapa é apenas para **marcação precisa dos pontos.**

2. Verifique se o painel está devidamente centralizado antes de marcar.

Informações de instalação

Lava-louças de Embutir e Revestir Sogna Sense 15 Serviços 60cm 220V

Etapa 5 – Fixação dos Componentes no Painel de Revestimento

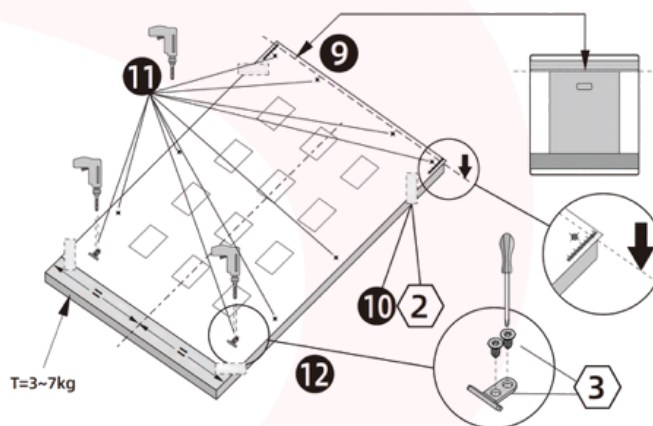

- **Alinhamento do Gabarito (Item 9)**

- Posicione o gabarito de perfuração utilizado anteriormente (etapa 4) sobre a parte interna do painel de revestimento, certificando-se de que a **linha de referência superior do gabarito esteja nivelada com a borda superior do painel.**
- **Marcações e Perfuração (Item 11)**
- Com o gabarito devidamente alinhado, utilize um lápis para **marcar os pontos de furação indicados** no gabarito.
- Em seguida, utilize uma furadeira para realizar os furos nos pontos marcados.
- Recomenda-se o uso de broca adequada para madeira, com profundidade controlada.

Informações de instalação

Lava-louças de Embutir e Revestir Sogna Sense 15 Serviços 60cm 220V

- **Fixação dos Suportes Metálicos (Item 12)**

- Com os furos feitos, fixe os **suportes metálicos de ligação** utilizando os parafusos fornecidos. Esses suportes são essenciais para conectar o painel do móvel à porta da lava-louças.

- **Fixação das Peças de Ajuste Lateral (Item 10)**

- Instale a fixação lateral, conforme indicado na imagem, nas bordas superiores e inferiores do painel. Essas peças ajudarão no ajuste fino da posição e ângulo da porta após a instalação.


- **Peso do painel:**

- O peso ideal do painel frontal deve estar entre **3 e 7 kg**. Certifique-se de que o material do painel atende a esse requisito para evitar sobrecarga no sistema de dobradiça da lava-louças.

Informações de instalação

Lava-louças de Embutir e Revestir Sogna Sense 15 Serviços 60cm 220V

Etapa 6 – Fixação do Painel Frontal Decorativo à Porta da Lava-Louças

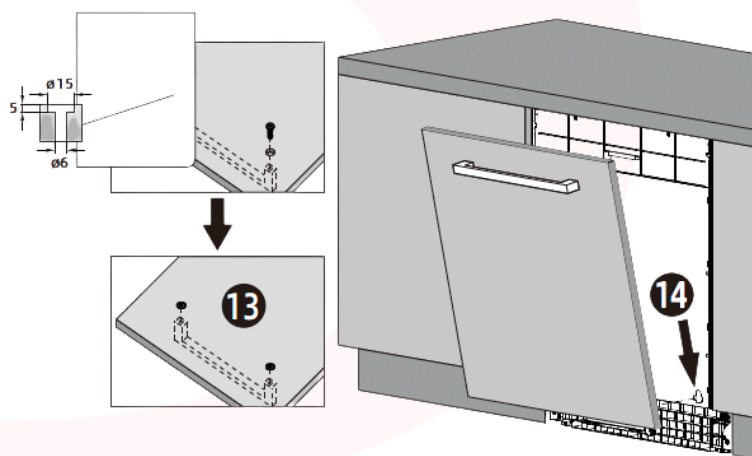

• Perfuração do Painel (Item 13)

- Com base nas marcações feitas na Etapa 4, **fure o painel frontal** do móvel.
- Utilize uma broca de diâmetro **Ø6 mm** para o furo de passagem do parafuso, e um rebaixo de **Ø15 mm com 5 mm de profundidade** para acomodar a cabeça do parafuso e a arruela.
- Este rebaixo deve garantir que a superfície do parafuso fique embutida no painel.

Informações de instalação

Lava-louças de Embutir e Revestir Sogna Sense 15 Serviços 60cm 220V

- **Instalação do Pannel na Porta da Lava-Louças (Item 14):**

- Com os furos já feitos, alinhe cuidadosamente o pannel com a porta da lava-louças.
- Fixe-o utilizando os parafusos e suportes fornecidos. Os pontos de fixação são acessados pelas laterais e base da porta.

- **Puxador**


- O puxador do pannel **não acompanha o produto** e deve ser adquirida separadamente.
- Instale o puxador no pannel seguindo as especificações da marcenaria, tomando cuidado para não interferir na estrutura interna da porta da lava-louças.

1. Verifique o correto alinhamento vertical e horizontal do pannel antes do aperto final dos parafusos.
2. Um pannel mal alinhado pode comprometer a vedação e a estética do conjunto.
3. A instalação do puxador deve ser feita de forma que não interfira no mecanismo da porta nem toque em componentes internos.

Informações de instalação

Lava-louças de Embutir e Revestir Sogna Sense 15 Serviços 60cm 220V

Etapa 7 – Fixação Final do Painel Decorativo à Porta da Lava-Louças

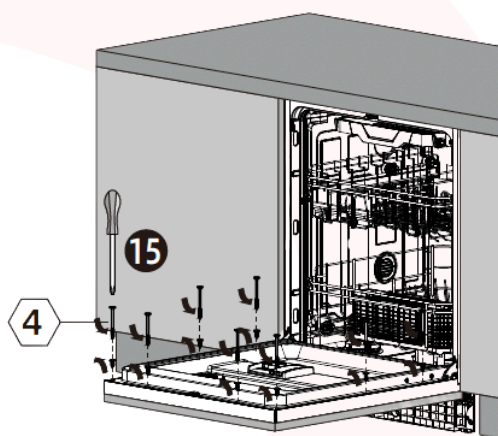

- **Abertura Total da Porta**

- Abra completamente a porta da lava-louças para acessar os furos de fixação internos.

- **Fixação Interna com Parafusos (Item 15)**

- Com o painel decorativo já posicionado (conforme Etapa 6), utilize os parafusos fornecidos para prendê-lo **pelo lado interno da porta**, nas posições indicadas.
- Utilize uma chave de fenda adequada e certifique-se de que todos os pontos de fixação estejam apertados uniformemente.
- Aperte os parafusos progressivamente, alternando os lados para evitar torções ou desalinhamentos.

Informações de instalação

Lava-louças de Embutir e Revestir Sogna Sense 15 Serviços 60cm 220V

- **Verificação Final do Alinhamento**


- Após a fixação, feche a porta e verifique se o painel decorativo está bem alinhado com os armários vizinhos.
- Verifique também o funcionamento da abertura e do fechamento da porta, garantindo suavidade e vedação completa.

1. Todos os parafusos devem estar bem apertados, porém sem excesso de torque, para evitar danos ao painel ou à estrutura da porta.
2. Esta fixação interna é essencial para evitar deslocamento do painel com o tempo e garantir acabamento profissional.

Informações de instalação

Lava-louças de Embutir e Revestir Sogna Sense 15 Serviços 60cm 220V

Etapa 8 – Fixação Lateral da Lava-Louças ao Móvel

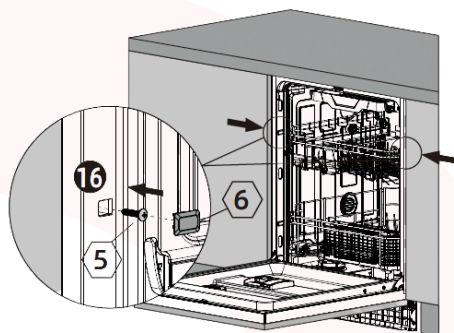

- **Abertura da Porta para Acesso Interno**

- Com a porta da lava-louças totalmente aberta, identifique os **furos laterais de fixação** localizados nas laterais internas da cuba do aparelho

- **Fixação com Parafusos (Item 16)**

- Utilize os **parafusos fornecidos** para realizar a fixação lateral da lava-louças diretamente na estrutura do móvel.
- Insira os parafusos nos orifícios laterais, apertando firmemente com uma chave de fenda.
- Repita o procedimento nos dois lados da lava-louças, garantindo simetria e firmeza.


- **Verificação do Encaixe**

- Confirme que a lateral da lava-louças está encostada no móvel sem folgas ou torções.
- A fixação correta evita vibrações, ruídos e desalinhamentos durante o funcionamento do aparelho.

Informações de instalação

Lava-louças de Embutir e Revestir Sogna Sense 15 Serviços 60cm 220V

Etapa 9 – Ajuste e Instalação do Rodapé Frontal

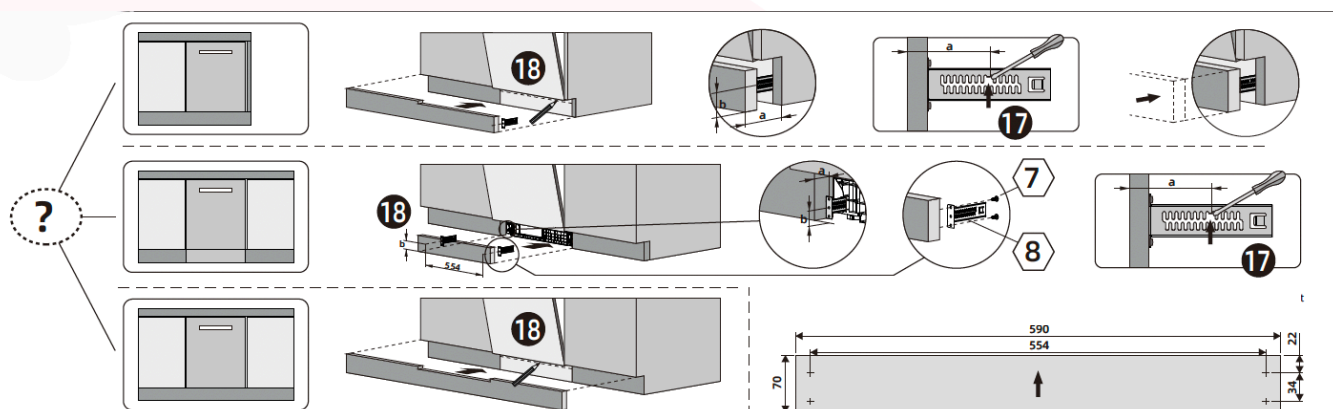

• Escolha do Acabamento Frontal

A ilustração acima apresenta três possibilidades de configuração visual do acabamento inferior:

- Rodapé contínuo;
- Rodapé com abertura para ventilação (recomendado);
- Rodapé recuado ou embutido.

Escolha o modelo que mais se adapta ao seu projeto estético e técnico.

• Fixação do Defletor de Ar (Item 18)

- Insira o defletor na posição indicada, abaixo da porta da lava-louças.
- Ele deve ser fixado com os parafusos adequados, respeitando o espaçamento lateral (a) mostrado nas instruções.

Informações de instalação

Lava-louças de Embutir e Revestir Sogna Sense 15 Serviços 60cm 220V

- **Ajuste da Posição com suporte do rodapé (Item 17)**

- Utilize uma chave de fenda para regular a posição do defletor de ar de acordo com a profundidade do rodapé e o recuo desejado.
- O ajuste “a” deve ser feito para garantir ventilação adequada e alinhamento estético com o mobiliário.

- **Altura e Posição do Rodapé**

- **Altura do recorte:** 70 mm
- **Altura da base do defletor:** 34 mm (ajustável até 22 mm adicionais)
- **Largura total:** 590 mm
- **Largura útil visível:** 554 mm


Ajuste a altura dos pés da lava-louças, se necessário, para alinhar o conjunto ao rodapé planejado.

1. Ajuste os pés da lava-louças conforme necessário para que o rodapé não obstrua a ventilação inferior.
2. A ventilação é essencial para o bom funcionamento e durabilidade.
3. A base do rodapé deve permitir a manutenção e o acesso sem necessidade de desmontagem completa.

Informações de instalação

Lava-louças de Embutir e Revestir Sogna Sense 15 Serviços 60cm 220V

Etapa 10 – Conexões Elétricas e Hidráulicas Finais

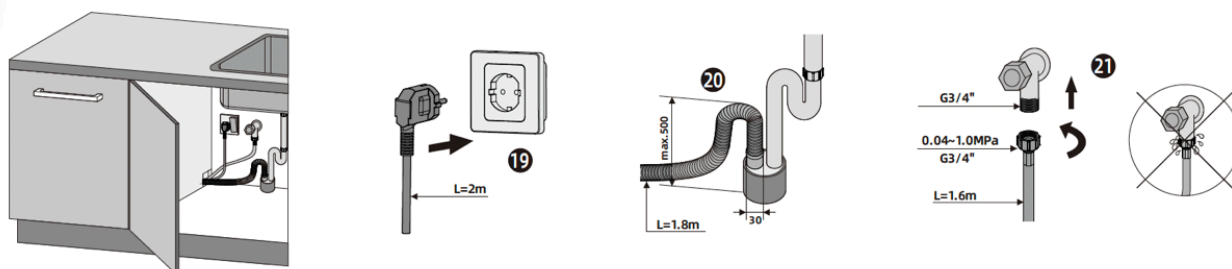

• Conexão Elétrica (Item 19)

- Conecte o cabo de alimentação da lava-louças a uma tomada compatível com o padrão de tensão e corrente especificados.
- O cabo possui **2 metros de comprimento**, permitindo razoável flexibilidade na instalação.
- Atenção: Utilize uma tomada exclusiva, devidamente aterrada e sem uso de adaptadores ou extensões.

• Drenagem de Água (Item 20)

- O tubo de drenagem possui **1,8 metros de comprimento** e deve ser conectado ao sifão ou ponto de escoamento.
- A extremidade do tubo deve ser fixada a uma altura máxima de **500 mm** a partir da base do produto.
- O encaixe deve ter um diâmetro de **30 mm** e deve estar firmemente vedado para evitar vazamentos ou refluxo de água.

Informações de instalação

Lava-louças de Embutir e Revestir Sogna Sense 15 Serviços 60cm 220V

- **Conexão de Entrada de Água (Item 21)**

- Conecte a mangueira de entrada de água à válvula com rosca padrão G3/4", respeitando a pressão operacional entre **0,04 e 1,0 MPa**.
- A mangueira tem **1,6 metros de comprimento**.
- **Não use fita veda-rosca.** Aperte a conexão manualmente e finalize com ferramenta adequada, evitando excesso de torque que possa danificar a rosca ou causar vazamentos.
- Certifique-se de que **não haja vazamentos** após a conexão. Verifique visualmente e, se necessário, reaprume.

1. Não dobre ou pressione os tubos de entrada e saída de água, pois isso pode afetar o funcionamento da máquina e causar danos.
2. Todas as conexões devem ser feitas com a alimentação elétrica desligada.
3. Antes de iniciar o funcionamento, faça uma inspeção visual de todos os pontos conectados e realize um teste de enchimento e drenagem.



SOGNA

SENSE KITCHEN



0800 580 2727



0800 580 2727



sogna.com.br



atendimento@sogna.com.br